



Vertikálne žalúzie.

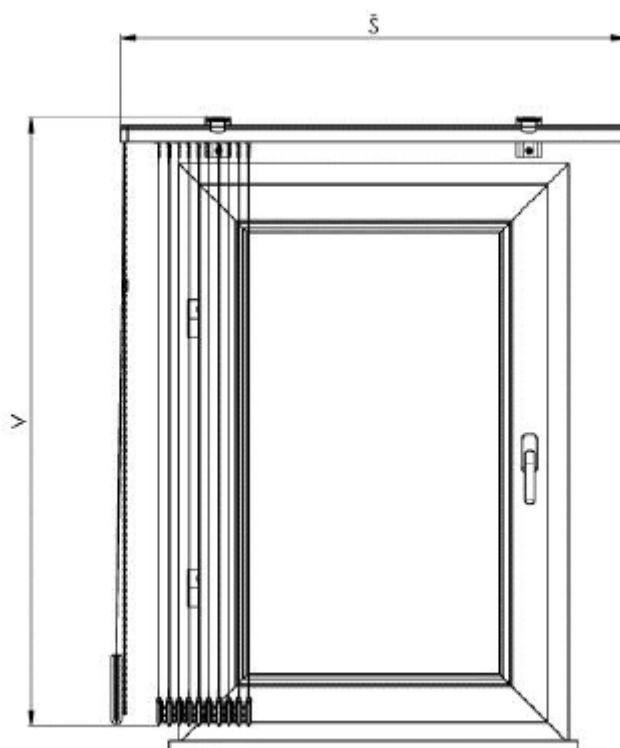


Strana ovládania – ĽAVÁ

Strana ovládania - PRAVÁ

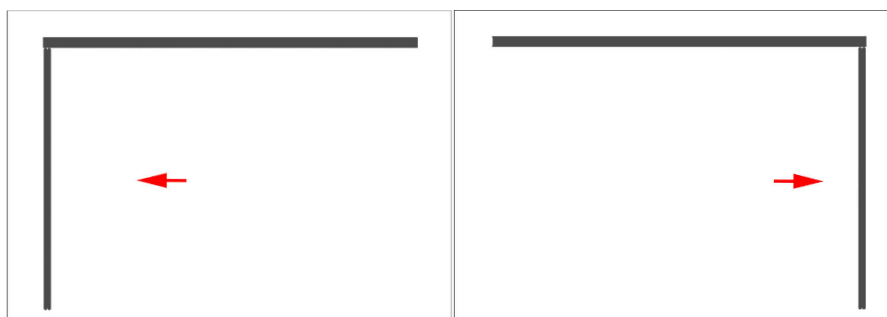

Spôsoby sťahovania


Z prava do ľava – paket látok sa nazbiera na ľavej strane

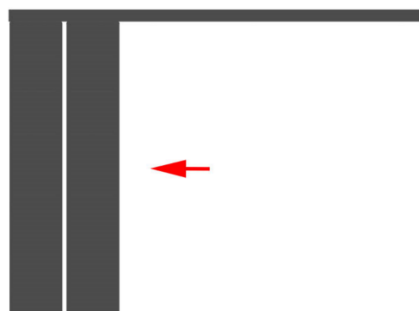


Z ľava do prava – paket látok sa nazbiera na pravej strane



Zo stredu do strán – pakety sa zbierajú na oboch okrajoch

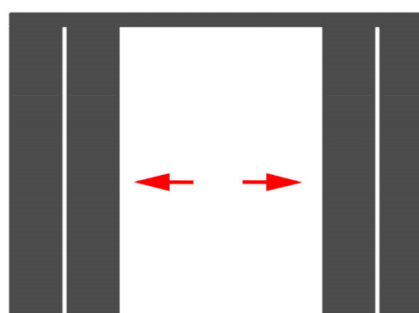

Zo strán do stredu – paket látok vzniká uprostred nosníku

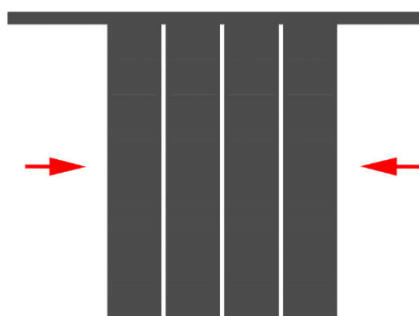


Šírka paketu podľa spôsobu sťahovania

Z ľava do prava

Z prava do ľava

(a) Šírka paketu v mm = (počet vozíkov - 1) x 9,0 mm Pozn. 1 vozík = 0,9 mm

Šírka žalúzie (mm)	Šírka paketu (a) (mm)			
	Lamela 127 mm		Lamela 89 mm	
	a	b + c	a	b + c
1 000	86	78,5	130	59,5
1 500	130	78,5	195	59,5
2 000	184	78,5	270	59,5
2 500	227	78,5	335	59,5
3 000	270	78,5	400	59,5
3 500	313	78,5	475	59,5
4 000	367	78,5	540	59,5
4 500	410	78,5	605	59,5
5 000	454	78,5	680	59,5

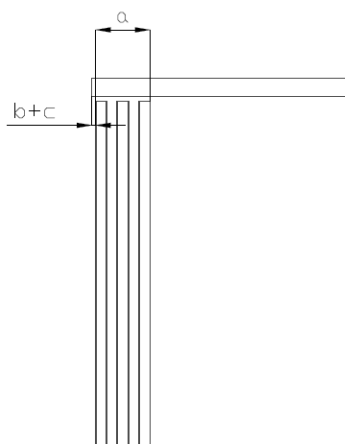

(b) Ovládací mechanizmus = 13 mm

(c) 1 šírka lamely = 127 mm / 2 = 63,5mm, prípadne 89 / 2 = 44,5 mm


(d)

Zo stredu do strán

Zo strán do stredu

(a) Šírka paketu v mm = (počet vozíkov / 2-1) x 9,0 mm Pozn. 1 vozík = 9,0 mm


Šírka žalúzie (mm)	Šírka paketu (a) (mm)					
	Lamela 127 mm			Lamela 89 mm		
	Ľavá strana		Pravá strana	Ľavá strana		Pravá strana
	a	b + c	a	a	b + c	a
1 000	49	78,5	49	70	59,5	70
1 500	70	78,5	70	103	59,5	103
2 000	92	78,5	92	135	59,5	135
2 500	113	78,5	113	167	59,5	167
3 000	135	78,5	135	200	59,5	200
3 500	167	78,5	167	243	59,5	243
4 000	189	78,5	189	275	59,5	275
4 500	211	78,5	211	308	59,5	308
5 000	232	78,5	232	340	59,5	340

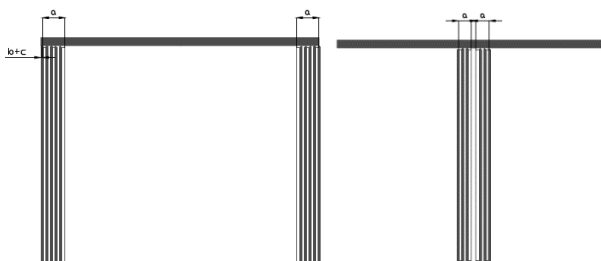

(b) Ovládací mechanizmus = 13 mm

(c) 1 šírka lamely = 127 mm / 2 = 63,5mm, prípadne 89 / 2 = 44,5 mm

Vertikálne žalúzie – na stenu

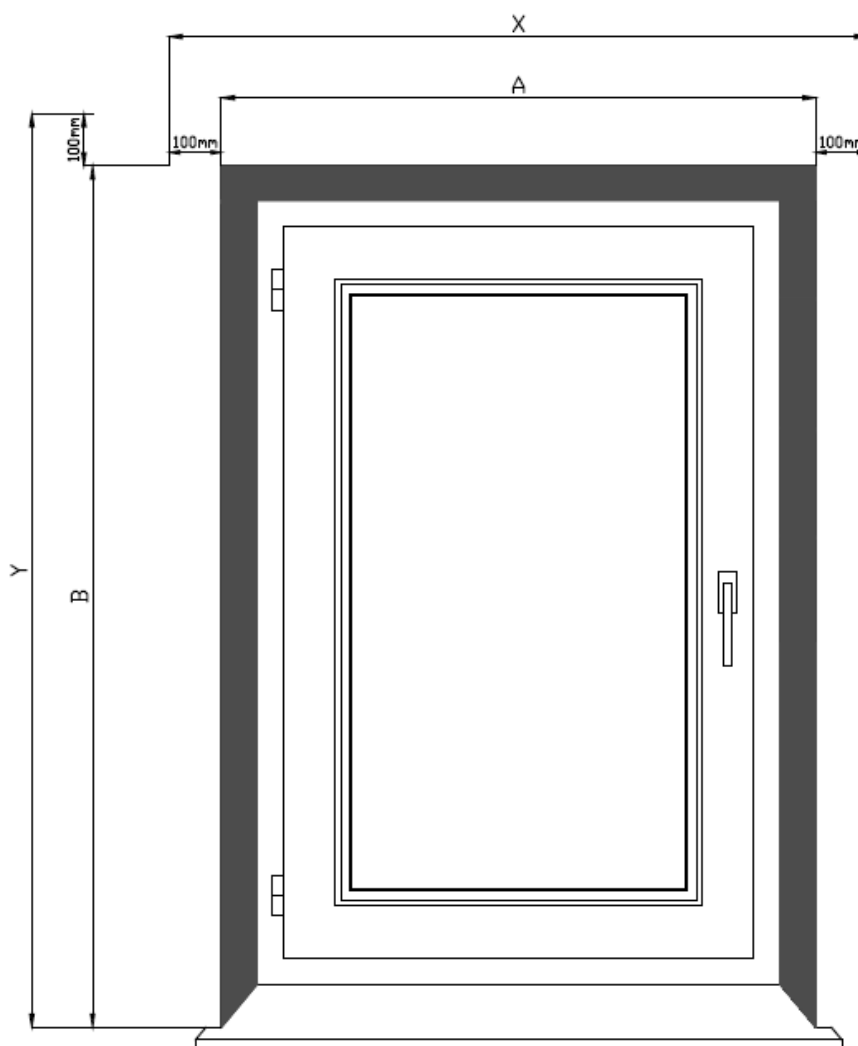


Postup zamerania:

1. Zamerajte šírku stavebného otvoru, od ostenia po ostenie (A), minimálne na 3 miestach.
2. K nameranej hodnote pripočítajte 200 mm (100 mm na každú stranu). Objednávacia šírka je $X = A + 200$ mm.
3. Zamerajte výšku stavebného otvoru, od vrchného ostenia po miesto kde má byť ukončená lamela (B).
Pri výške meranej po parapet odporúčame odpočítať 10 – 30 mm, pri výške meranej po podlahu odporúčame odpočítať 30 – 50 mm.
4. K nameranej hodnote pripočítajte 100 mm, objednávacia výška je $Y = B + 100$ mm


POZOR! Objednávací rozmer je výsledný rozmer žalúzie vrátane horného nosníka.

www.idmzaluzie.sk


Výška pri meraní po parapet

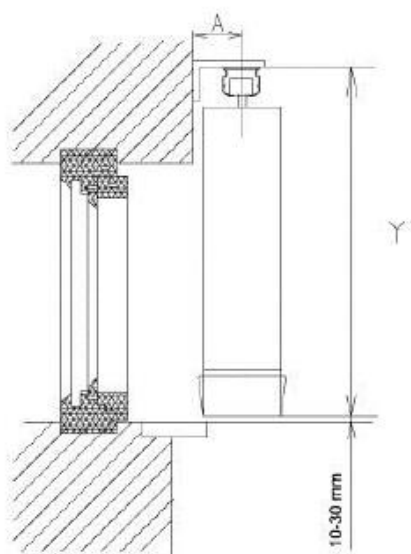


Výška pri meraní po podlahu

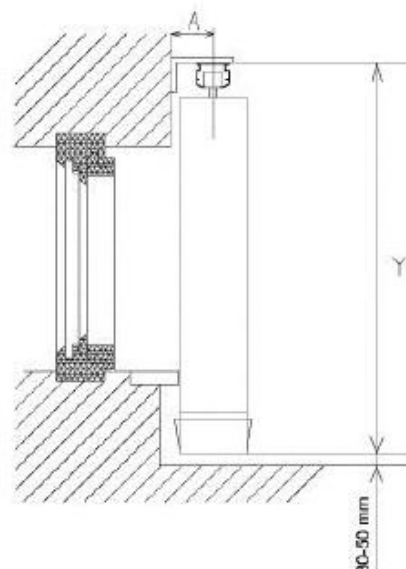

Určenie dĺžky ovládacej retiazky

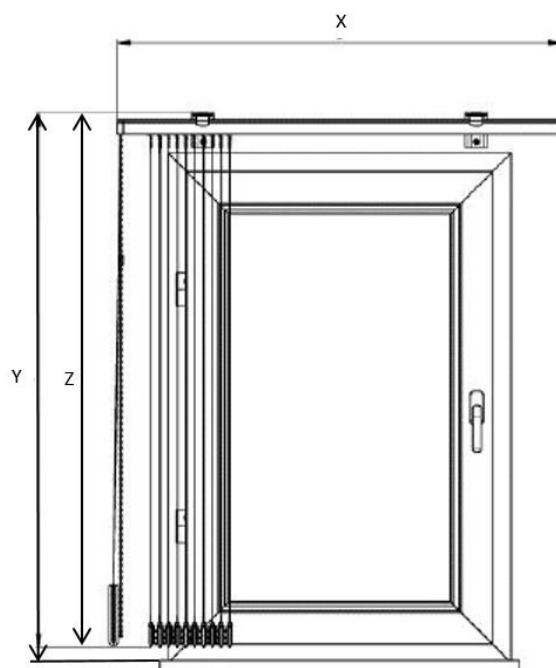

Dĺžka ovládania: podľa požiadaviek zákazníka. Pokiaľ nie je uvedená dĺžka retiazky, volí sa štandardne 2/3 výšky žalúzie. Zvolená dĺžka ovládania (Z) je vzdialenosť od vrchu po spodný okraj lamely.

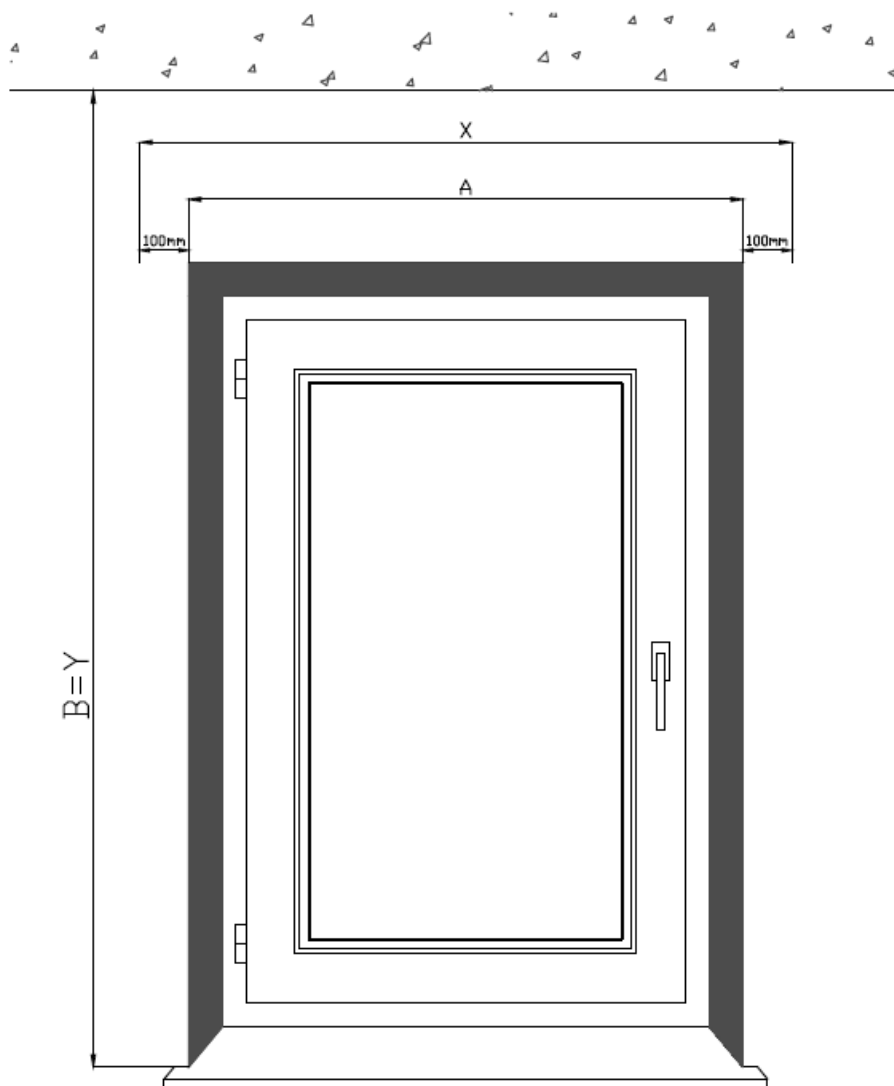
Vertikálne žalúzie – do stropu**Postup zamerania:**

1. Zamerajte šírku stavebného otvoru, od ostenia po ostenie (A), minimálne na 3 miestach.
2. K nameranej hodnote pripočítajte 200 mm (100 mm na každú stranu). Objednávacia šírka je $X = A + 200$ mm.
3. Zamerajte výšku akú ma žalúzia zatieniť (B). pri výške meranej p parapet odporúčame odpočítať 10 – 30mm, pri výške meranej po podlahu odporúčame odpočítať 30 – 50mm.
4. Nameraná hodnota je zároveň objednávkový rozmer ($Y = B$)


POZOR! Objednávací rozmer je výsledný rozmer žalúzie vrátane horného nosníka.

www.idmzaluzie.sk


Výška pri meraní po parapet

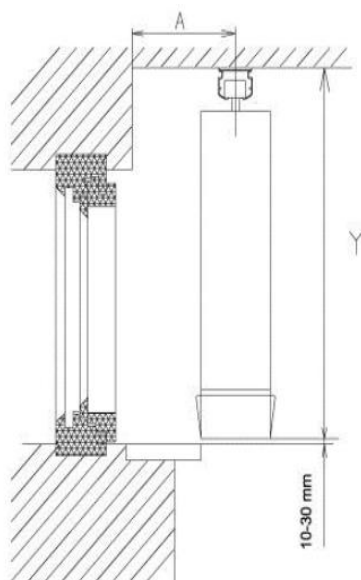

Výška pri meraní po podlahu

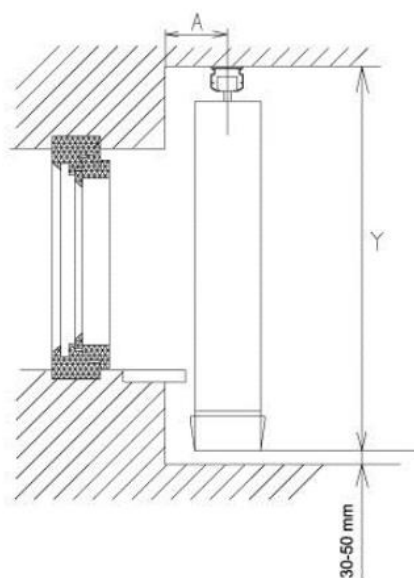

Určenie dĺžky ovládacej retiazky

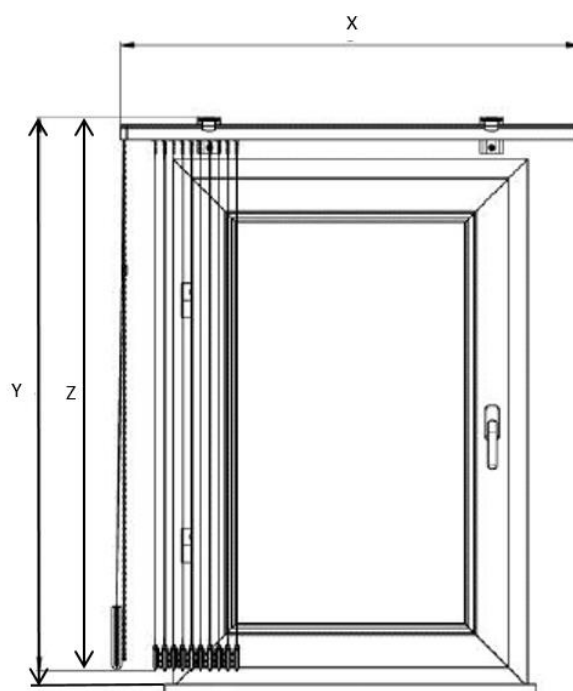

Dĺžka ovládania: podľa požiadaviek zákazníka. Pokiaľ nie je uvedená dĺžka retiazky, volí sa štandardne 2/3 výšky žalúzie. Zvolená dĺžka ovládania (Z) je vzdialenosť od vrchu po spodný okraj lamely.